

Manuel d'Utilisation
Fascicule U4.3- : Fonction
Document : U4.36.03

Opérateur *CALC_INTE_SPEC*

1 But

Calculer une matrice interspectrale à partir d'une fonction du temps. La matrice est la moyenne arithmétique d'un certain nombre de matrices interspectrales calculées sur différents blocs temporels d'une fonction du temps dont on veut connaître l'interspectre.

Produit un concept de type `tabl_intsp`.

2 Syntaxe

```
int [tabl_intsp] = CALC_INTE_SPEC

(  ◇  INST_INIT =    /   ii          [R]
    /   0          [DEFAULT]

    ◆  INST_FIN =    if          [R]

    ◇  DUREE_ANALYSE =    da          [R]

    ◇  DUREE_DECALAGE =    dd          [R]

    ◆  NB_POIN   =    np          [I]

    ◆  FONCTION  =    fo          [l_fonction]

    ◇  TITRE     =    titre        [l_Kn]

    ◇  INFO      =    /   1          [DEFAULT]
    /   2

);
```

3 Opérandes

3.1 Opérandes INST_INIT / INST_FIN

◇ INST_INIT = ii

Première valeur du paramètre pour laquelle les signaux (fonction) seront utilisés pour le calcul de la matrice interspectrale (instant initial).

◆ INST_FIN = if

Dernière valeur du paramètre pour laquelle les signaux (fonction) seront utilisés pour le calcul de la matrice interspectrale (instant final).

Remarque :

Les fonctions seront calculées avec le mode d'interpolation qui leur a été associé. Il est conseillé pour ne pas avoir de problème de discrétisation que les fonctions aient une interpolation linéaire autorisée.

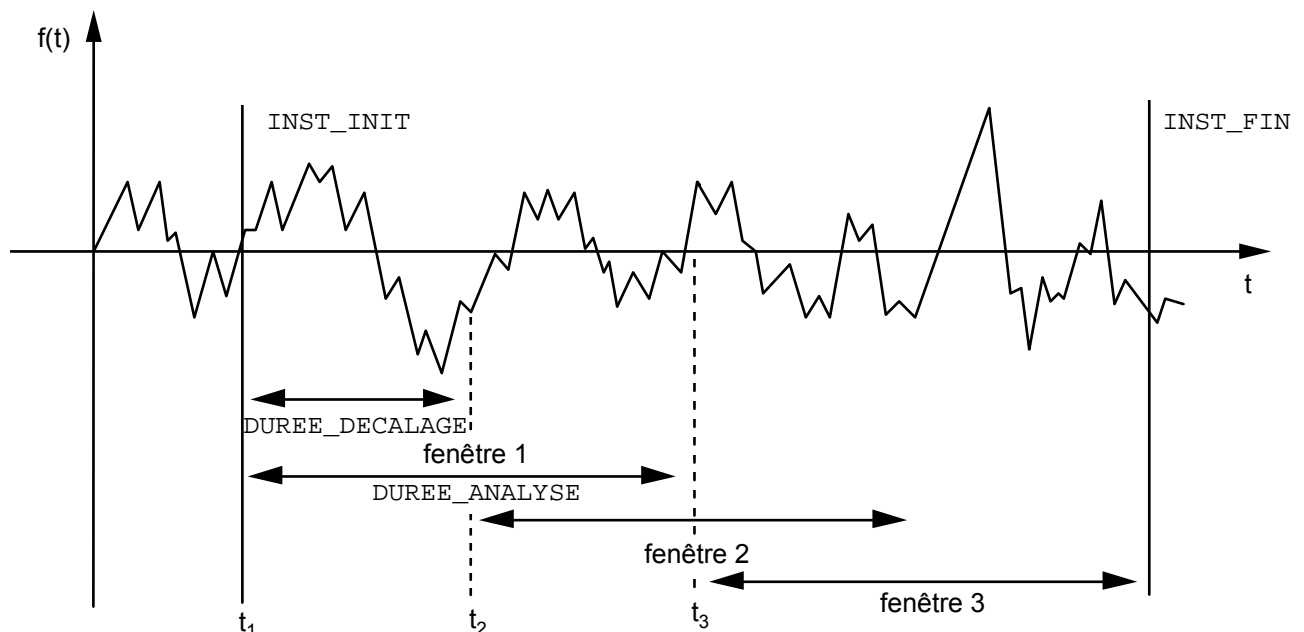


Figure 3.1-a : Analyse et calcul d'interspectre sur 3 fenêtres avec recouvrement

3.2 Opérandes DUREE_ANALYSE / DUREE_DECALAGE

◇ DUREE_ANALYSE = da

Les fonctions seront découpées en plusieurs fenêtres de durée d'analyse da. Pour chacune de ces fenêtres une matrice interspectrale est calculée. La matrice interspectrale résultat de l'opérateur sera la moyenne arithmétique des matrices calculées.

◇ DUREE_DECALAGE = dd

Permet lors du découpage des fonctions suivant la durée d'analyse en fenêtres, de décaler chaque fenêtre l'une par rapport à l'autre d'une durée dd. Si t_k est l'instant initial de la $k^{\text{ième}}$ fenêtre, l'instant initial de la $k + 1^{\text{ième}}$ fenêtre sera $t_k + dd$

Si $x[k]$ et $y[k]$ sont deux signaux temporels discrets.

Soient $X[k]$ et $Y[k]$ leurs transformées de FOURIER discrète, alors [bib1] la matrice interspectrale

$$S[k] \text{ vaut } \begin{pmatrix} S_{xx}[k] & S_{xy}[k] \\ S_{xy}^*[k] & S_{yy}[k] \end{pmatrix}$$

où

$$S_{xx}[k] = \frac{1}{p \cdot n \Delta t} \sum_{i=1}^p X[k] \cdot X^*[k]$$
$$S_{xy}[k] = \frac{1}{p \cdot n \Delta t} \sum_{i=1}^p X[k] \cdot Y^*[k]$$

où n est le nombre de points par bloc,

p est le nombre de blocs.

Attention :

Ce moyennage parfaitement adapté aux signaux "réels", résultats d'une mesure ne convient pas sans précaution pour des fonctions proches d'un sinus (la fréquence du moyennage doit être très supérieure à la fréquence du signal).

3.3 Opérande NB_POIN

- ◆ NB_POIN = np

Nombre de points du paramètre pour une durée d'analyse. Pour chaque point les fonctions seront calculées suivant le type d'interpolation et de prolongement définis. Le nombre de points doit être une puissance de 2 (calcul de la transformée de Fourier rapide).

3.4 Opérande FONCTION

- ◆ FONCTION =

Liste des noms des fonctions de concept de type `fonction`, dont on souhaite calculer la matrice interspectrale.

3.5 Opérande TITRE

- ◇ TITRE =

`titre` est le titre du concept `tabl_intsp` à imprimer en tête des résultats [U4.03.01].

3.6 Opérande INFO

- ◇ INFO =

Précise les options d'impression sur le fichier MESSAGE.

- 1 imprime la fréquence initiale, la fréquence finale et le pas en fréquence.
- 2 comme 1 plus pour chaque autospectre et interspectre, un critère de convergence en fonction du nombre de tirages aléatoires. (un tirage aléatoire correspond à une fenêtre d'analyse).

4 Phase de vérification

On vérifie si le nombre de points `np` est une puissance de 2.

5 Remarques d'utilisation

Outre le concept de type `tabl_intsp` produit, l'opérateur crée les concepts de type `fonction_C` qui constituent la matrice interspectrale. Cette matrice étant hermitienne, définie positive, les fonctions complexes définissant la partie triangulaire supérieure de la matrice suffisent.

Ces fonctions peuvent être imprimées à l'aide de l'opérateur `IMPR_TABLE` [U4.91.03].

6 Exemple

```
FONC1=RECU_FONCTION(  RESU_GENE=DYNAMODE,      NOM_CHAM='DEPL',  
                      NOEUD='N51',              NOM_CMP='DY',  
                      INTERPOL='LIN'            )  
  
FONC2=RECU_FONCTION(  RESU_GENE=DYNAMODE,      NOM_CHAM='DEPL',  
                      NOEUD='N52',              NOM_CMP='DY',  
                      INTERPOL='LIN'            )  
  
INTERS=CALC_INTE_SPEC(      INST_INIT=0.,  
                           INST_FIN=10.24,  
                           DUREE_ANALYSE=1.024,  
                           DUREE_DECALAGE=1.024,  
                           NB_POIN=1024,  
                           FONCTION=( FONCT1,  FONCT2, )  
                           )
```

7 Bibliographie

- [1] Note DER HP-61/93-067 - Génération de signaux aléatoires de densité spectrale donnée - G. JACQUART

Page laissée intentionnellement blanche.